




PT. KARYA PRATAMA



Mobile Suction Pump EST-35A-SP



- Cangkang luar instrumen terbuat dari material ABS. Garis yang jelas dan tampilan yang elegan menciptakan pengalaman baru bagi pengguna. Desain yang humanis dengan teknologi unggul memberikan kesan mendalam bagi pengguna di rumah sakit besar, klinik menengah/kecil, panti jompo, dan perawatan di rumah.
- Berpegang pada konsep perlindungan lingkungan, perlindungan ekologi, dan manfaat ekonomi, setiap bahan yang digunakan dapat didaur ulang sebanyak mungkin untuk mengurangi limbah dan melindungi sumber daya alam.



PT Karya Pratama

Daan Mogot Arcadia, Jl. Daan Mogot KM 21 Blok F1
No. 8A-8B, Kelurahan Batucapeer, Kecamatan Batucapeer,
Kota Tangerang, Banten



Fungsi

- Vacuum gauge digunakan untuk menunjukkan daya hisap, sehingga pengguna dapat membacanya dengan mudah.
- Selang hisap terhubung langsung ke botol hisap, sehingga mudah dicuci oleh pengguna. Lebih higienis dan aman.
- Pegangan yang terpasang pada botol hisap memudahkan pengguna untuk mengangkat dan mencucinya.
- Roda dengan rem individu 360° memungkinkan pergerakan yang mudah dan keamanan tinggi.
- Rak pengikat yang dipasang di samping memudahkan penyimpanan selang hisap.
- Hisap bedah: Kaliber yang lebih kecil cocok untuk vakum umum.
- Hisap obstetri: Kaliber yang lebih besar cocok untuk aborsi buatan. Kaliber yang lebih kecil juga dapat digunakan untuk menyedot bayi keluar.
- Katup pemilih Bedah & Obstetri pada panel dapat diganti, sehingga tidak perlu repot mengganti selang, menjadikannya lebih efisien.


Standar Aksesoris

1. Tabung Hisap (S) 180cm2pcs
2. Tabung Hisap (S) 180cm.....1 pc
3. Kateter Hisap.....1 pc
4. Foot Switch.....1 pc
5. Filter.....2 pcs

Spesifikasi

Daya Maximum	: 250 W 1/3 HP
Rentang Vakum	: 10-720 mm/hg
Aliran Maksimum	: 80 liter/min
Kapasitas	: 3000c.c + 3000c.c
Ukuran Mesin	: (L)45 X (W)35 X (H)84 (cm)
Ukuran kemasan	: (L)45 X (W)44 X (H)95 (cm)
Berat mesin	: 19.5 KGS
Berat kotor	: 25 KGS

Tray persegi yang dapat dilepas dan dipindahkan (dapat digunakan untuk meletakkan peralatan dan menampung bagian konsumsi hisap)

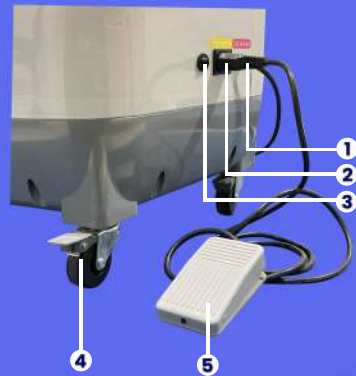

Bagian Instrumen:

1. Vacuum gauge
2. Katup regulator
3. Sakelar daya (On/Off)
4. Penyangga selang bedah
5. Filter
6. Adaptor hisap bedah
7. Botol hisap bedah (3000 c.c)
8. Kontrol pelampung
9. Katup pemilih (Obstetri & Bedah)
10. Penyangga selang obstetri
11. Kontrol pelampung (L)
12. Adaptor hisap obstetri
13. Botol hisap obstetri (3000 c.c)

Bagian Samping:

1. Kabel Daya
2. Adaptor Foot Switch
3. Pemutus S irkuit
4. Semua roda dengan rem pengunci
5. Foot Switch

Bagian Belakang:

1. Penutup
2. Kotak Penyimpanan
3. Kipas

SPESIFIKASI POMPA

Tegangan	120V	240V
Arus	2.4A	1.2A
Kapasitor	26uf	13uf
R.P.M	1720	
Poles	4	
Output	250w 1/3HP	
Lajur Aliran Maximum	80 liter/min	
Daya Hisap Maximum	700/720 mm/hg	
Berat	9.0 kgs	

Pelindung termal, reset otomatis

POMPA VAKUM TANPA MINYAK (90 26)

Desain pompa piston silinder ganda.



PT Karya Pratama

Daan Mogot Arcadia, Jl. Daan Mogot KM 21 Blok F1
No. 8A-8B, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang, Banten

